



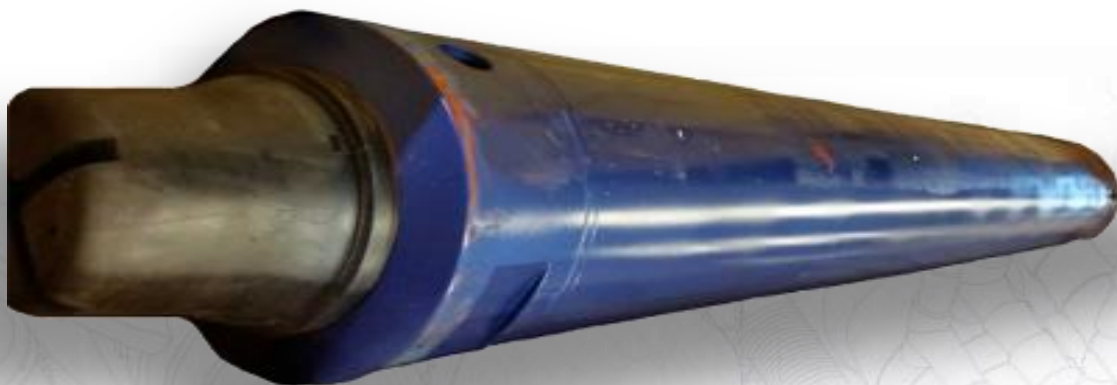

DS-A30-I MARTILLO

- *IR3.5/XL3 CULATÍN/ESTILLO*
- *NUEVA GENERACIÓN*
- *TECNOLOGÍA SUPERIOR*
- *TAMAÑOS ESTÁNDAR DE LAS BROCAS:*
3.5 a 4 PULGADAS
- *PRODUCE UNA MAYOR ENERGÍA DE IMPACTO*
- *PISTÓN ENDURECIDO PARA MAYOR DURACIÓN*
- *DISEÑO INNOVADOR PARA MÁXIMO*
RENDIMIENTO CON MÍNIMO MANTENIMIENTO

La nueva generación de martillos Drilling Supply significa una velocidad de penetración superior y una prolongada vida de servicio.

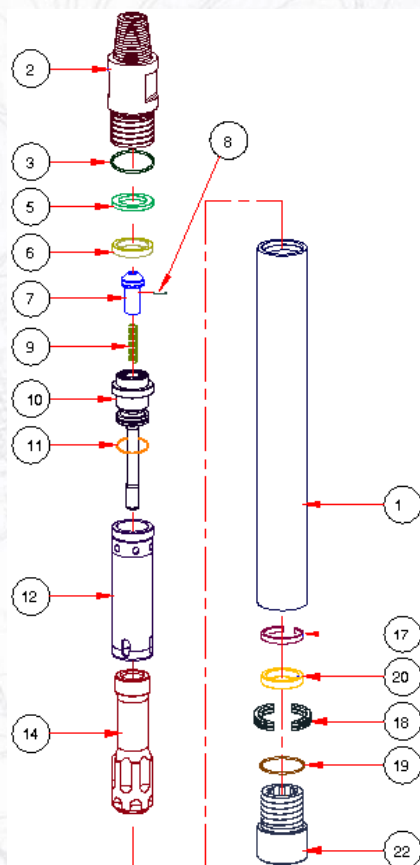

No.	Descripción	Qty
1	CAMISA EXTERIOR	1
2	TOP SUB	1
3	TOP SUB O-RING	1
5	ANILLO RESORTE	1
6	ANILLO MAKE-UP	1
7	VALVULA CHECK	1
8	EXTRANGULADOR	1
9	C.V. RESORTE	1
10	GUIA DE AIRE	1
11	GUIA DE AIRE O-RING	1
12	CILINDRO DEL PISTON	1
14	PISTON	1
17	SOPORTE PARA GUIA	1
18	ANILLOS RETENEDORES	1
19	ANILLOS RETENEDORES O- RING	1
20	GUIA PARA BROCA	1
22	PORTA BROCA	1

Parámetros de Perforación

Presión de Aire	150-350	150 psi
Broca Recomendada	3.5"-4"	200 psi
Fuerza (lbs.)	500-1,900	250 psi
		350 psi

Consumo de Aire

215 (scfm)
275 (scfm)
350 (scfm)
480 (scfm)

Especificaciones

Top Sub	2-38" API PIN
Largo sin broca	34.25 pul.
Diámetro exterior	3.35 pul.
Diámetro del Pistón	2.40 pul.
Impacto	3.00 pul.
Peso sin broca	53 lbs.
Peso del Pistón	8.4 lbs.