





**Drilling Supply
Equipment**

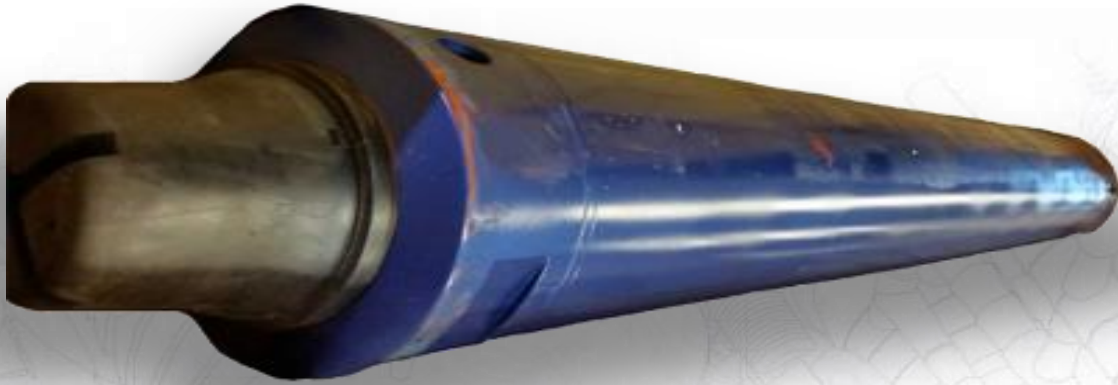

DSA40Q MARTILLO

- ✓ ***QL4 CULATÍN/ESTILLO***
- ✓ ***NUEVA GENERACIÓN***
- ✓ ***TECNOLOGÍA SUPERIOR***
- ✓ ***TAMAÑOS ESTÁNDAR DE LAS BROCAS:
4 a 5 PULGADAS***
- ✓ ***PRODUCE UNA MAYOR ENERGÍA DE IMPACTO***
- ✓ ***PISTÓN ENDURECIDO PARA MAYOR DURACIÓN***
- ✓ ***DISEÑO INNOVADOR PARA MÁXIMO***
- ✓ ***RENDIMIENTO CON MÍNIMO MANTENIMIENTO***

La nueva generación de martillos Drilling Supply significa una velocidad de penetración superior y una prolongada vida de servicio.

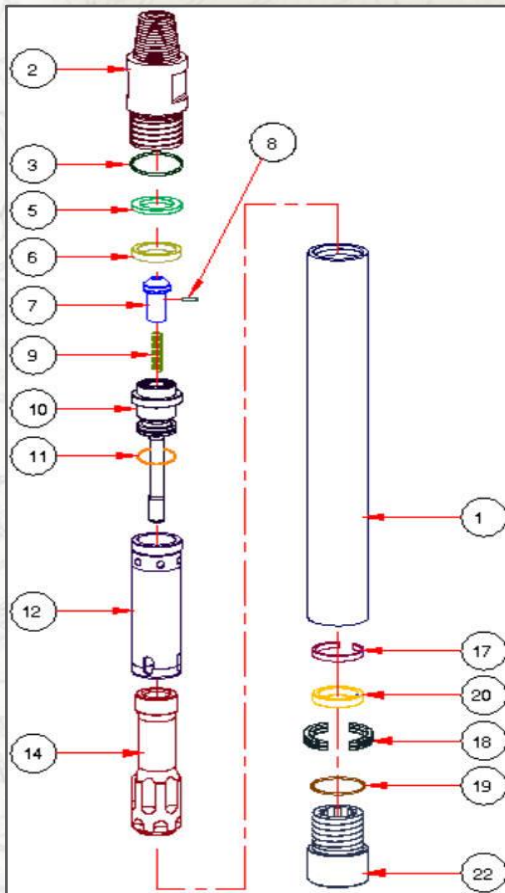

No.	Descripción	Qty
1	CAMISA EXTERIOR	1
2	TOP SUB	1
3	TOP SUB O-RING	1
5	ANILLO RESORTE	1
6	ANILLO MAKE-UP	1
7	VALVULA CHECK	1
8	EXTRANGULADOR	1
9	C.V. RESORTE	1
10	GUIA DE AIRE	1
11	GUIA DE AIRE O-RING	1
12	CILINDRO DEL PISTON	1
14	PISTON	1
17	SOPORTE PARA GUIA	1
18	ANILLOS RETENEDORES	1
19	ANILLOS RETENEDORES O- RING	1
20	GUIA PARA BROCA	1
22	PORTA BROCA	1

Parámetros de Perforación

Presión de Aire	150-350
Broca Recomendada	4"-5"
Fuerza (lbs.)	700-2,300

Consumo de Aire

150 psi	230 (scfm)
250 psi	425 (scfm)
350 psi	640 (scfm)

Especificaciones

Top Sub	2-3/8" API PIN
Largo sin broca	42.1 pul.
Diámetro exterior	3.86 pul.
Diámetro del Pistón	2.95 pul.
Impacto	3.00 pul.
Peso sin broca	86 lbs.
Peso del Pistón	16.3 lbs.